


Pavimento Técnico Sobreelevado Raised Access Floors

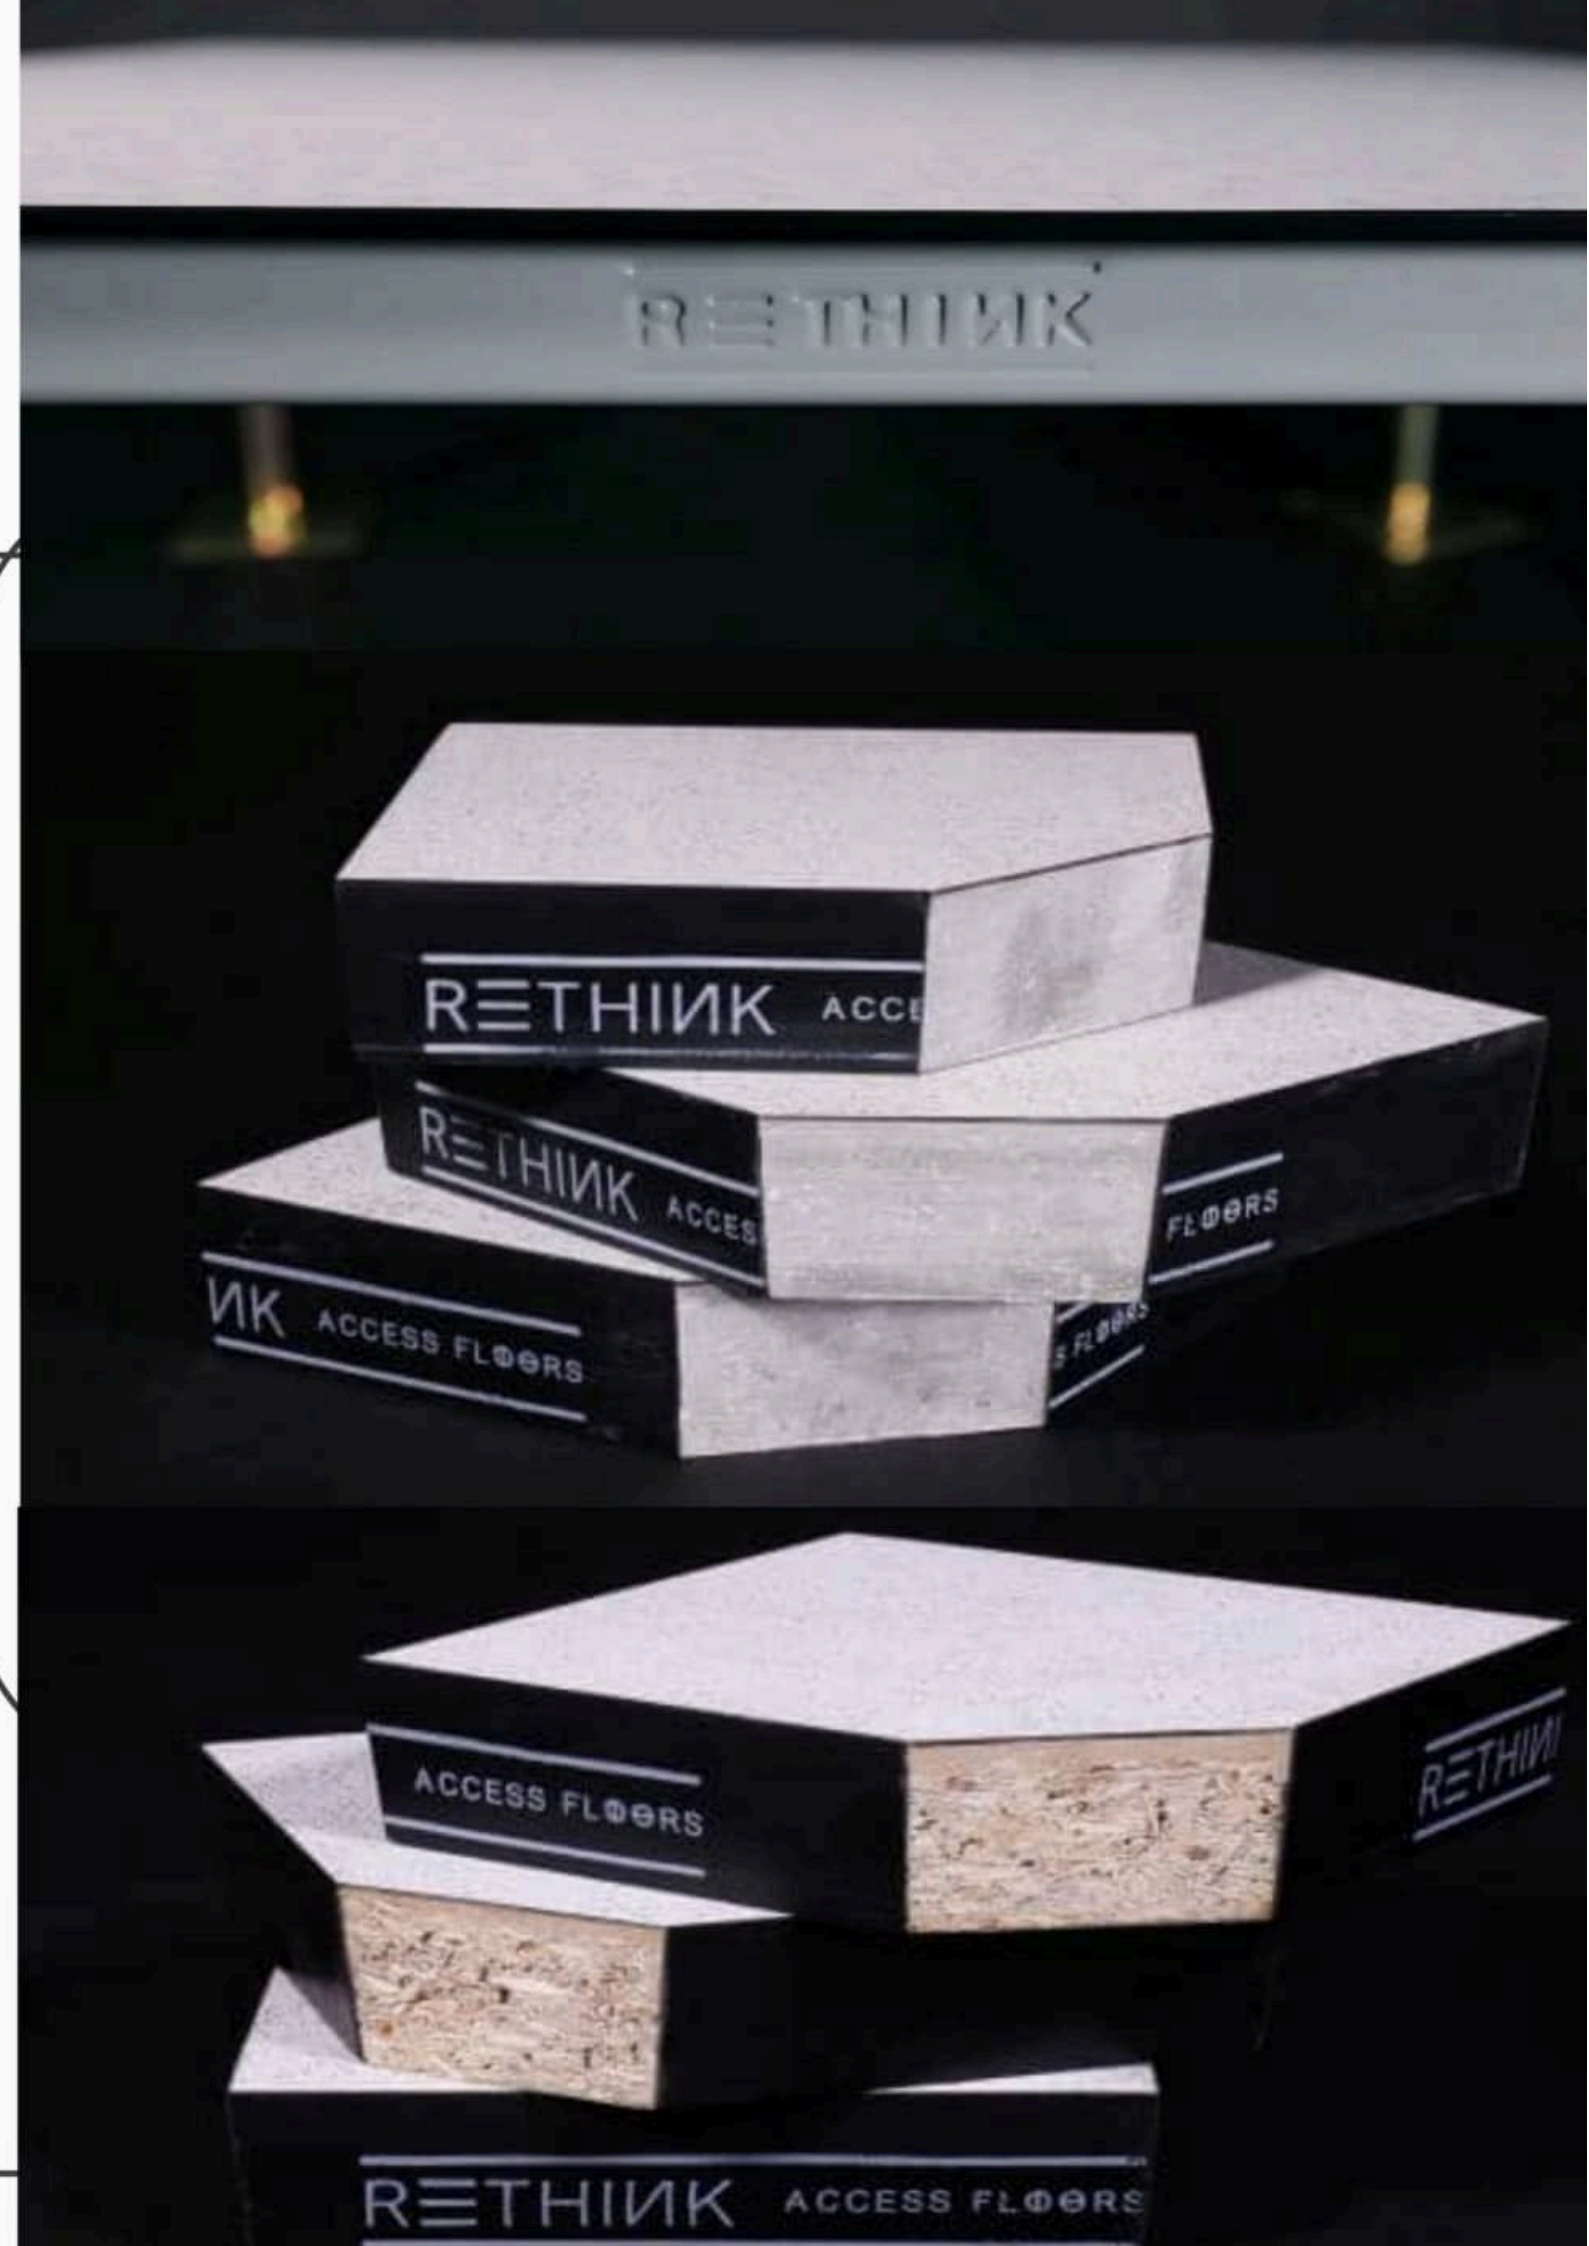


Pavimento técnico, desenhado para mudar. Raised floors, built for change.

A Rethink Access Floors desenha, desenvolve e produz sistemas de pavimento técnico sobre-elevado para escritórios, salas técnicas, data centers e espaços comerciais. O espaço sob o pavimento distribui energia, dados e ar, e permite alterar layouts sem obra e com impacto mínimo em quem ocupa o edifício.

Cada sistema aceita qualquer revestimento: vinílico Flow, madeira Whood, alcatifa Woventek, HPL, pedra, cerâmica ou borracha, de série ou por medida.

Rethink Access Floors designs, develops and manufactures raised access floor systems for offices, technical rooms, data centres and commercial spaces. The void beneath the floor carries power, data and air, and lets layouts change without building work and with minimal disruption to occupants.

Every system takes any floor covering: Flow vinyl, Whood timber, Woventek carpet, HPL, stone, ceramic or rubber, standard or made to order.

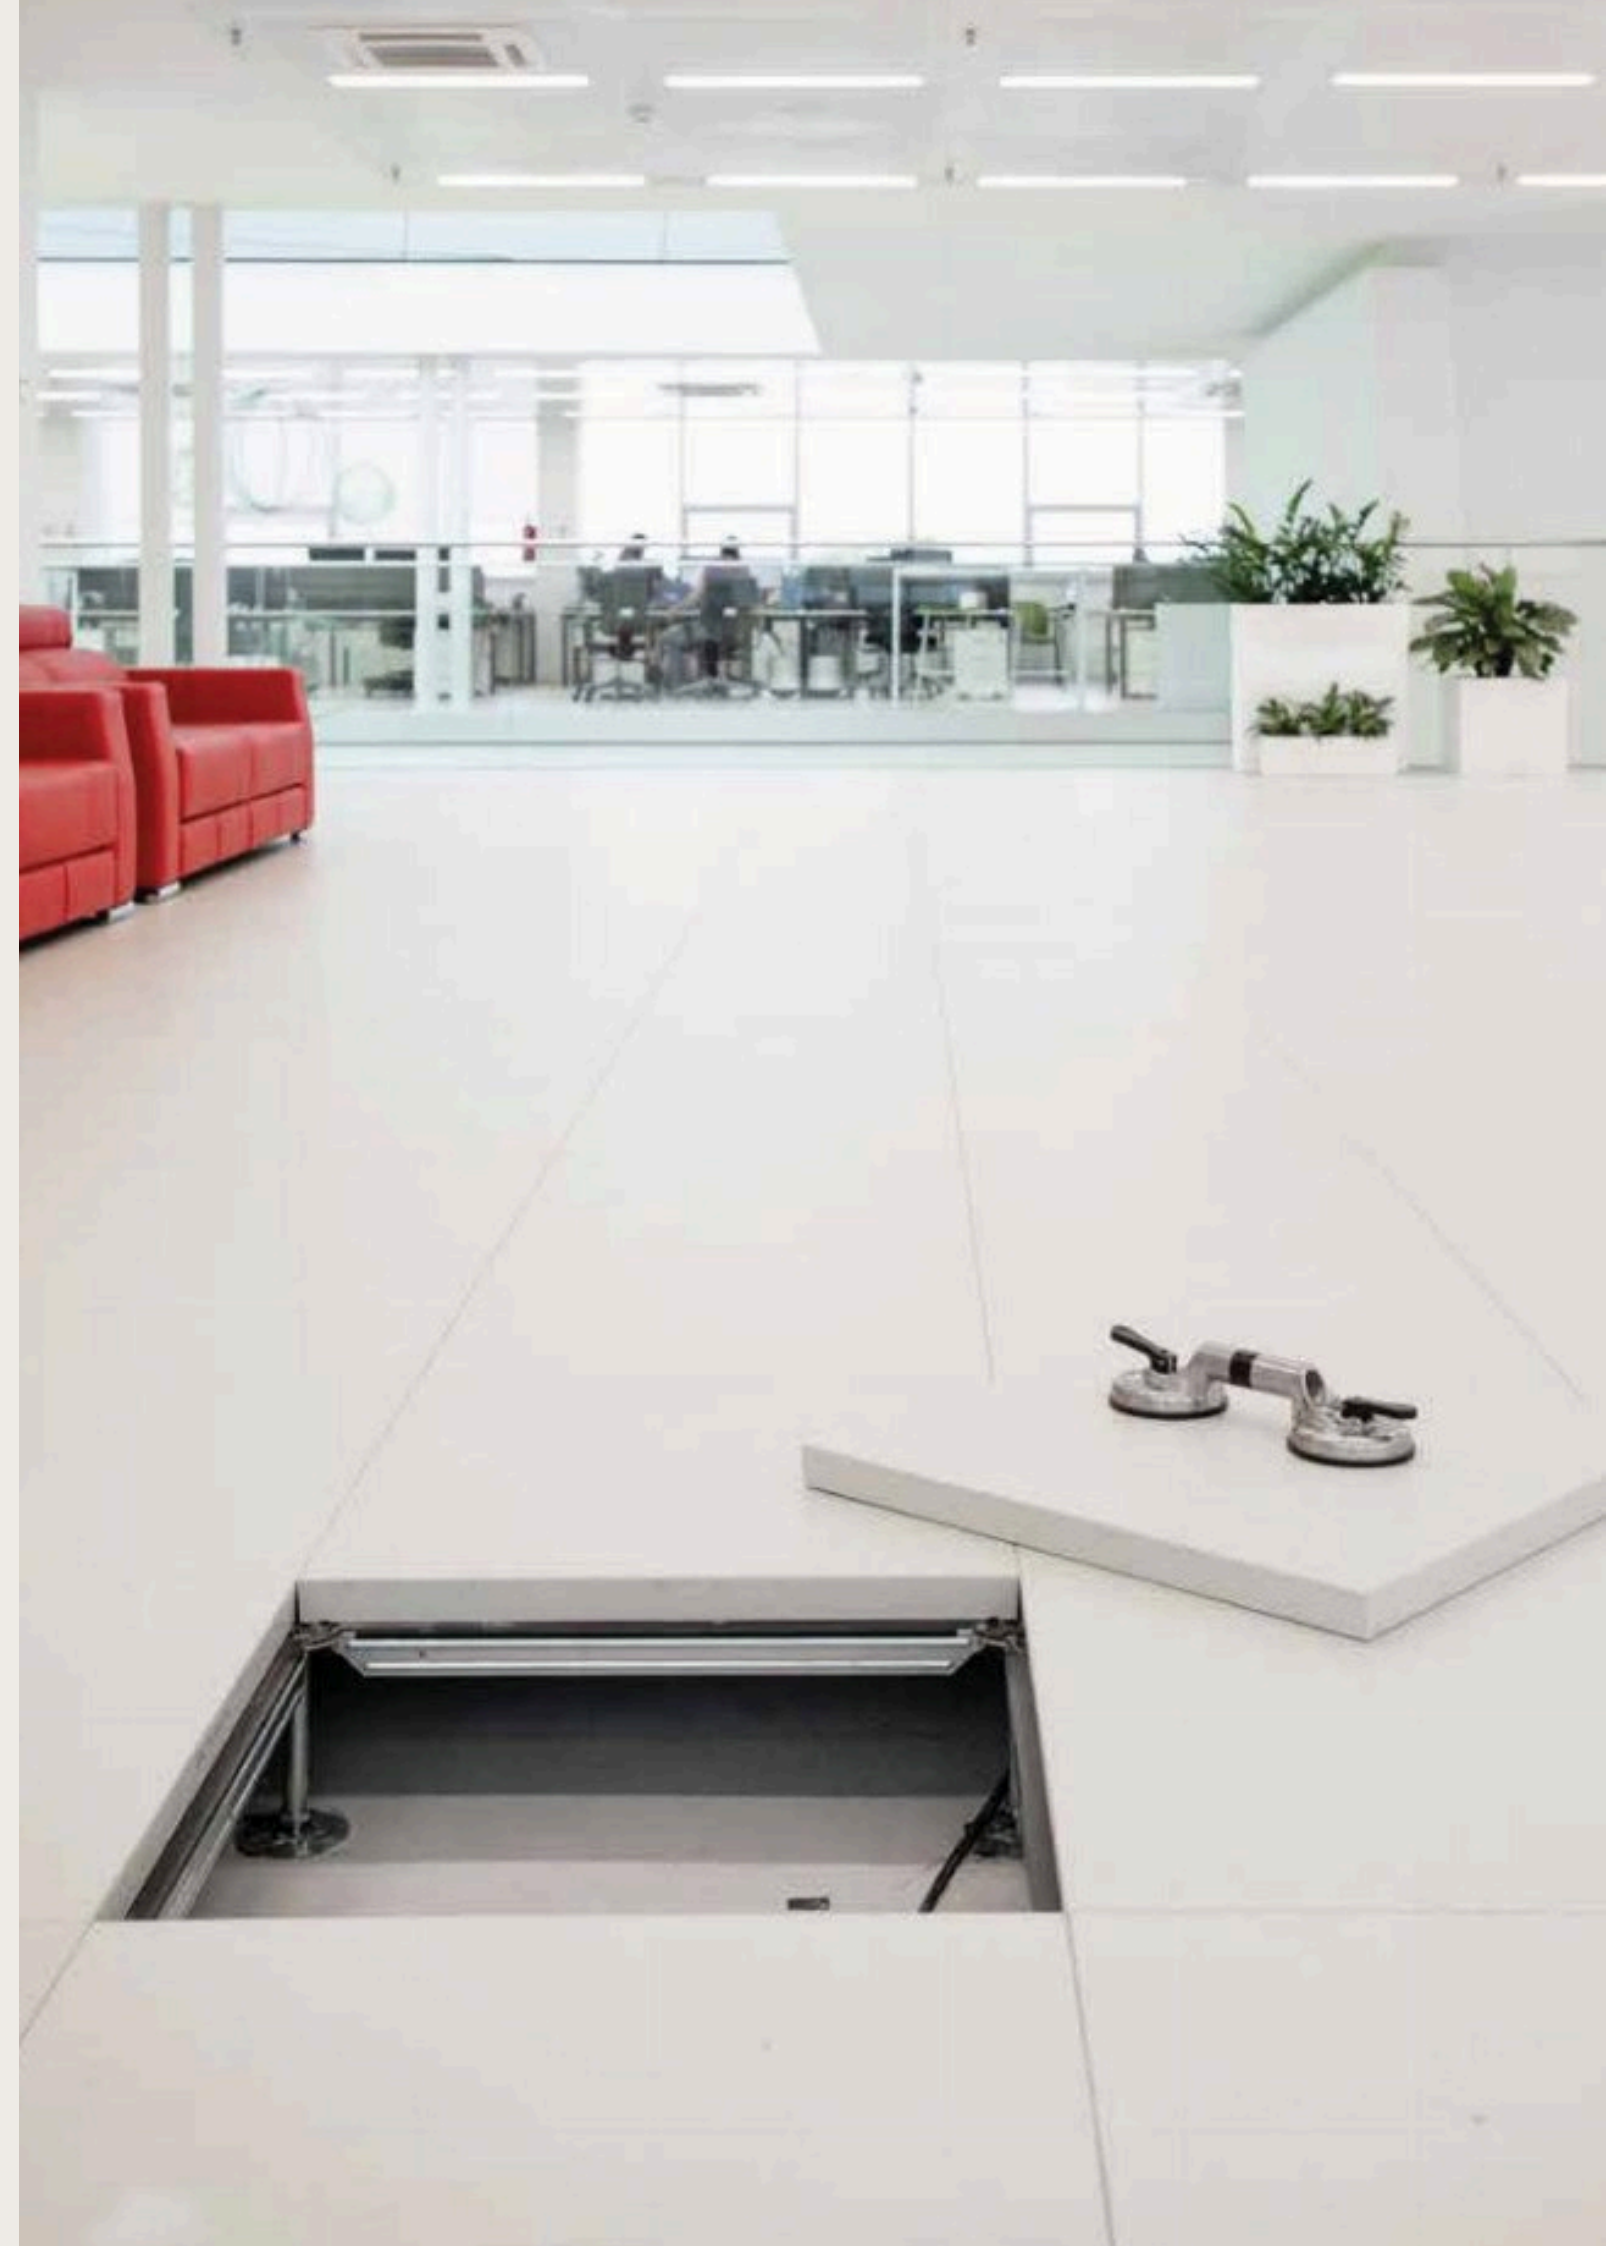

Construção	Construction	04
Escolher o sistema	Choosing a system	05
01 Núcleo de madeira	Wood core	06
02 Sulfato de cálcio	Calcium sulphate	08
03 Aço com enchimento de cimento	Steel, cement infill	10
04 Air Flow	Perforated panels	12
05 RT Network	Low-profile cabling floor	13
06 Alcatifa magnética	Magnetic carpet	13
Revestimentos e cartas de cores	Coverings and colour cards	14
07 Acessórios	Accessories	15
08 Pedestais e travessas	Pedestals and stringers	16
09 Pedestais reguláveis	Adjustable pedestals	17
Pormenores de instalação	Installation details	18
Contactos	Contacts	19





O que está dentro do painel.



What goes into the panel.


Nervura de reforço cruzada Cross-strengthening rib	Desenho patenteado na face inferior do painel: 10 a 30% mais capacidade de carga e planimetria 10% acima das normas internacionais.	Patented design on the underside of the panel: 10 to 30% more load capacity and flatness 10% above international standards.
Aço laminado a frio Cold-rolled steel	Chapa de aço laminado a frio, soldadura multiponto entre as chapas superior e inferior e pintura anticorrosão de elevada resistência ao desgaste.	Cold-rolled steel sheet, multi-point welding between top and bottom sheets and a hard-wearing anti-corrosion coating.
Enchimento uniforme Uniform infill	Formulação de cimento sem escórias, com enchimento completo e homogêneo de todo o painel.	A cinder-free cement formulation that fills the whole panel completely and evenly.
Aresta chanfrada Chamfered edge	O chanfro melhora a planimetria entre painéis e evita o destacamento do revestimento.	The chamfer improves flatness between panels and prevents the covering from lifting.
Identificação Identification	Cada painel é marcado com a identificação Rethink na face inferior.	Every panel carries the Rethink mark on its underside.
Vida útil Service life	10 a 15 anos de vida útil em utilização normal.	10 to 15 years of service life under normal use.

Cinco sistemas · Five systems

Classe de carga FS: carga concentrada em libras (lb). Valores completos nas páginas de cada sistema.
FS load class: concentrated load in pounds (lb). Full values on each system's pages.

	NÚCLEO · CORE	FORMATOS (MM) · SIZES	CLASSES · CLASSES	INDICADO PARA · BEST FOR	PÁG.
01	Núcleo de madeira Wood core	600 × 600 × 32 500 × 500 × 28	FS440 – FS1250	Escritórios, hotéis, salas de dados Offices, hotels, data rooms	06
02	Sulfato de cálcio Calcium sulphate	600 × 600 × 31/32 500 × 500 × 28	FS662 – FS2000	Data centers, salas técnicas, escritórios Data centres, technical rooms, offices	08
03	Aço com enchimento de cimento Steel, cement infill	600 × 600 × 35	FS440 – FS2000	Salas de computadores, laboratórios, cargas pesadas Computer rooms, laboratories, heavy loads	10
04	Air Flow Perforated panels	600 × 600	Ventilação 15-65%	Insuflação de ar, salas limpas Air supply, clean rooms	12
05	RT Network Low-profile cabling	500 × 500 × 25	FS440 – FS1250	Cablagem em baixa altura, reabilitação Low-height cabling, refurbishment	13

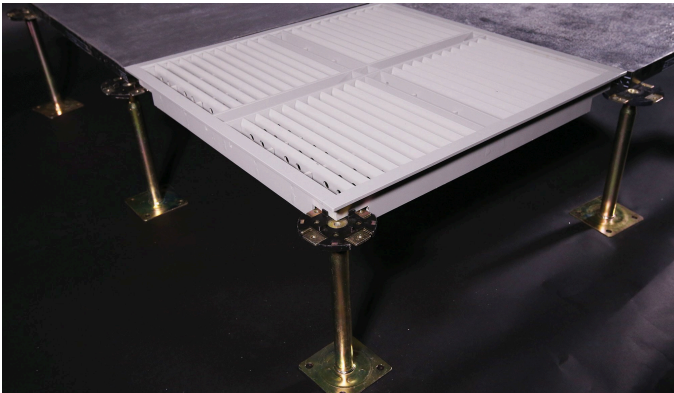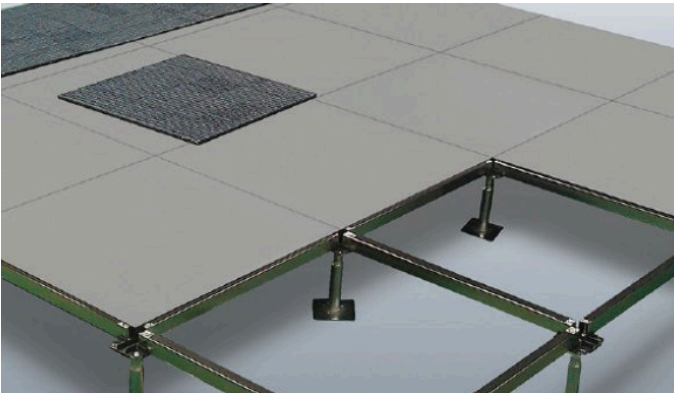

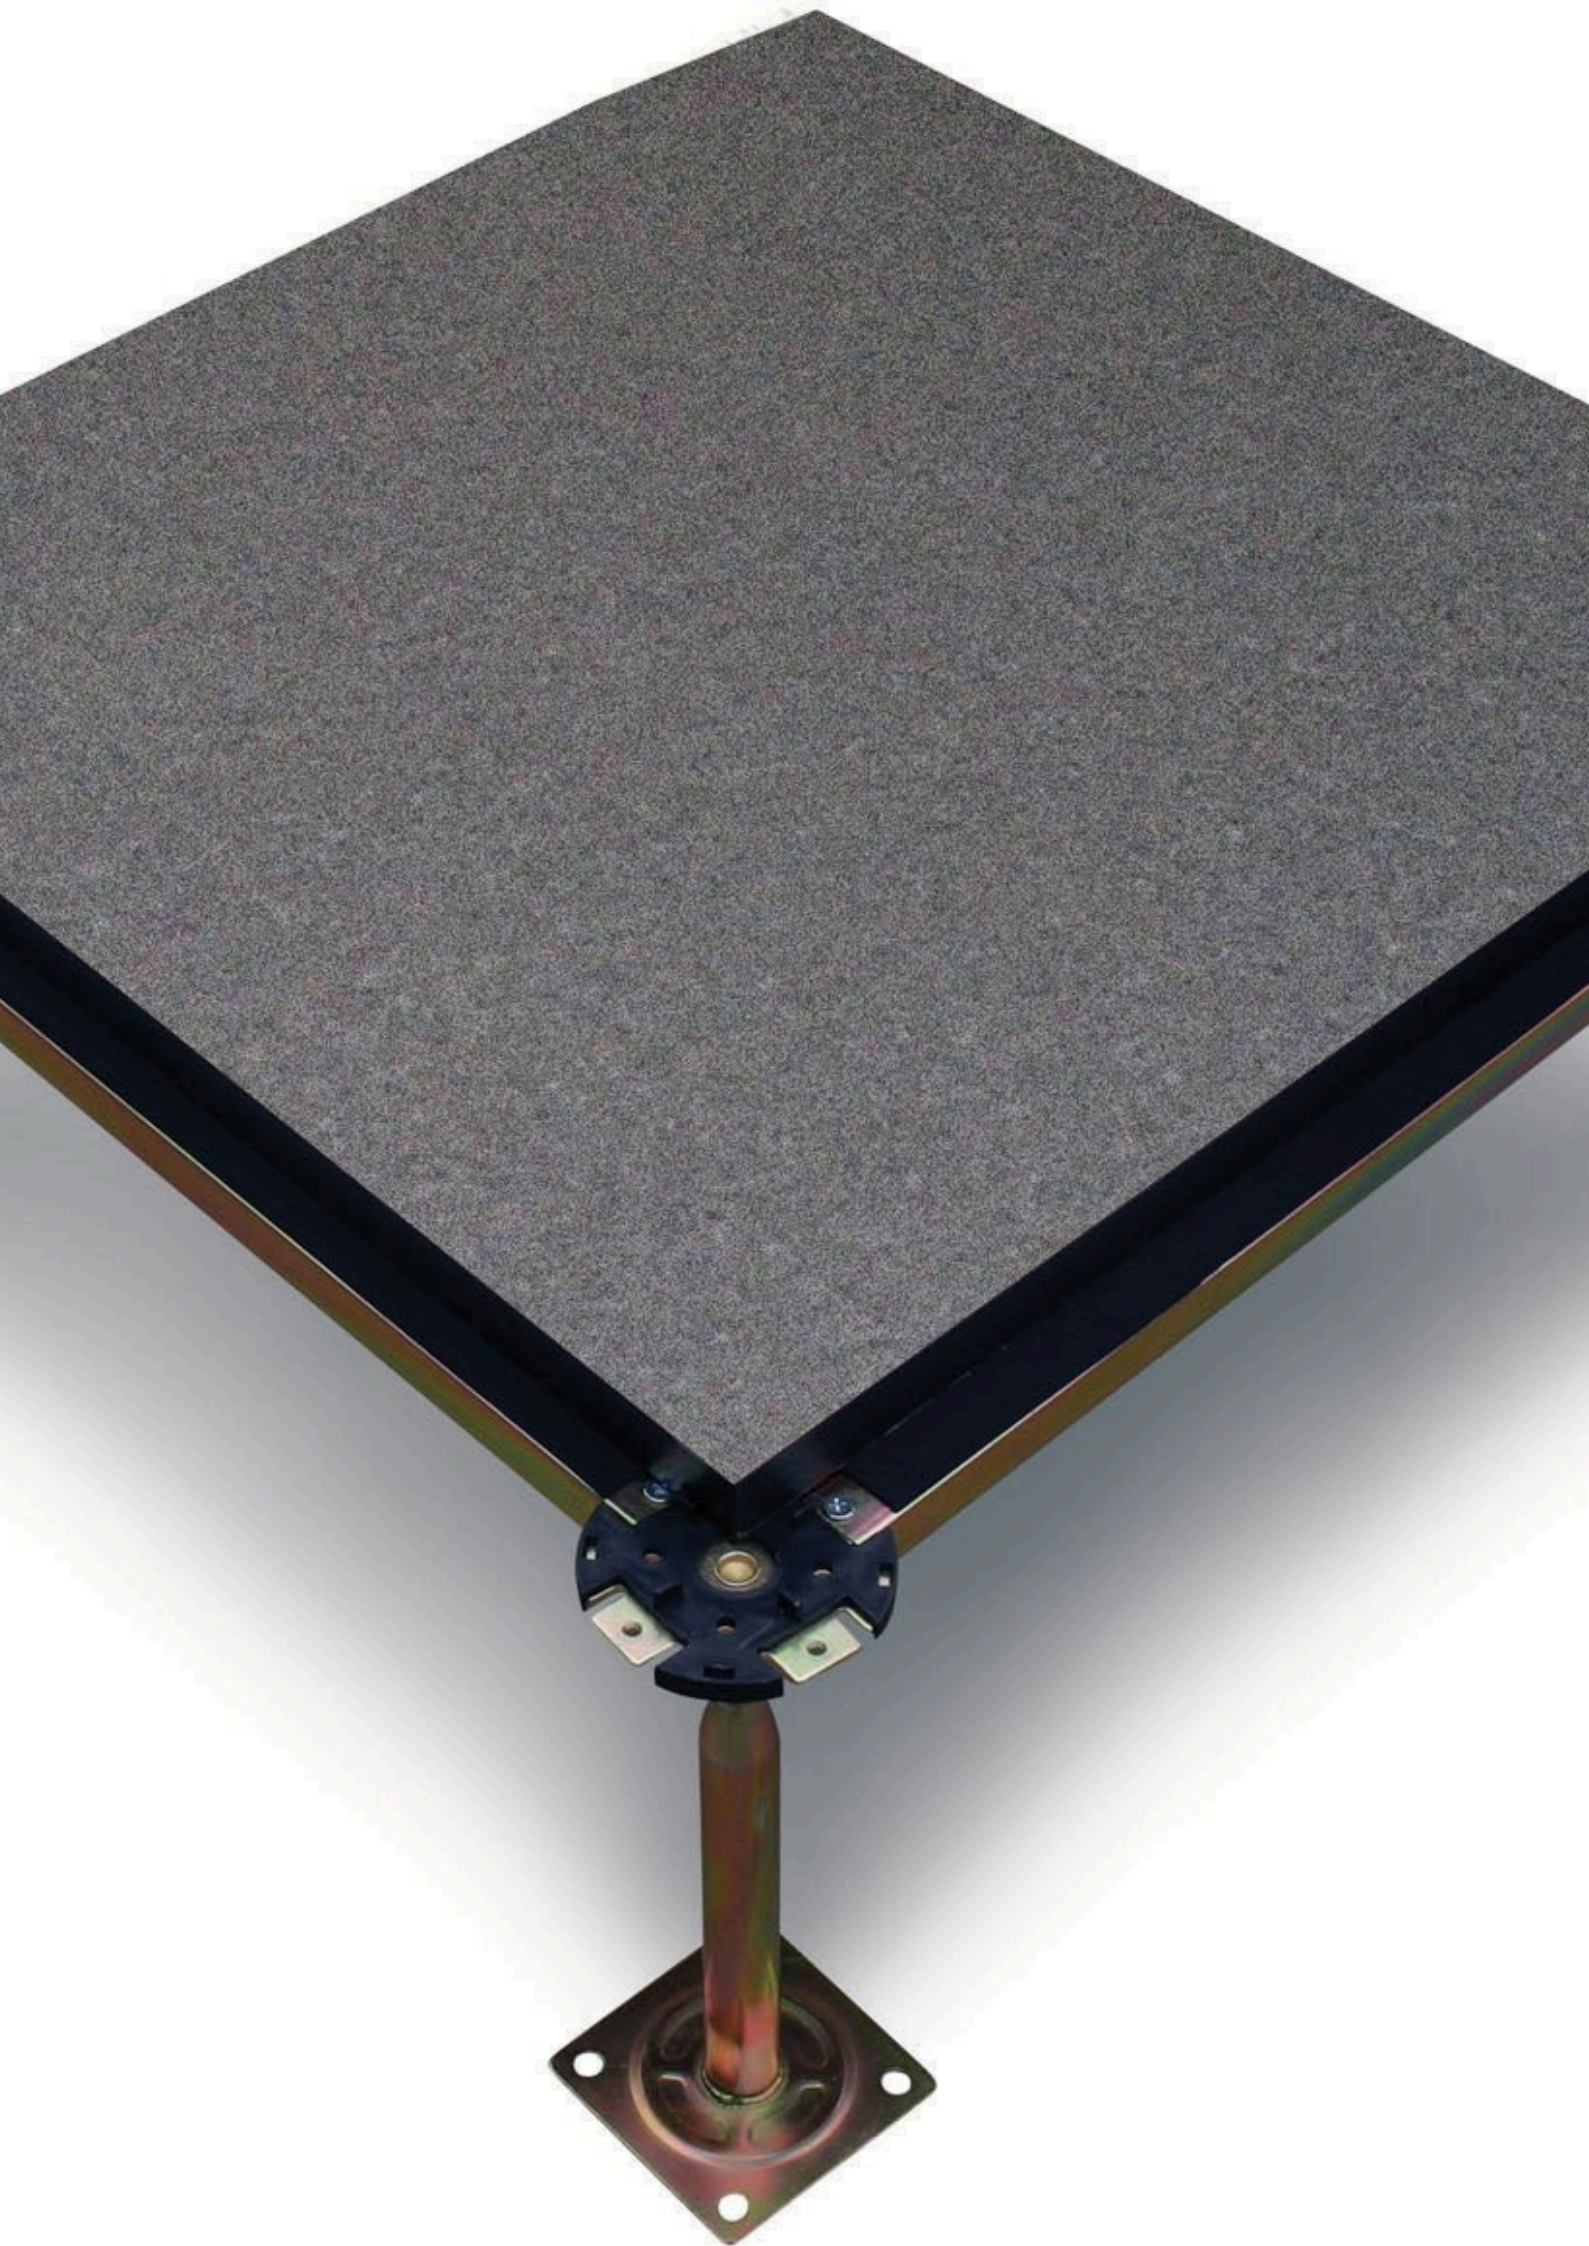


Núcleo de madeira

Wood core

Painel de aglomerado de alta densidade, 100% reciclado e encapsulado em aço galvanizado. Leve, com bom isolamento acústico, elevada precisão dimensional e passagem de cabos flexível. Indicado para escritórios, hotéis e salas de dados.

A high-density, 100% recycled chipboard panel encapsulated in galvanised steel. Lightweight, acoustically insulating and dimensionally precise, with flexible cable routing. Suited to offices, hotels and data rooms.

COMPOSIÇÃO · BUILD-UP

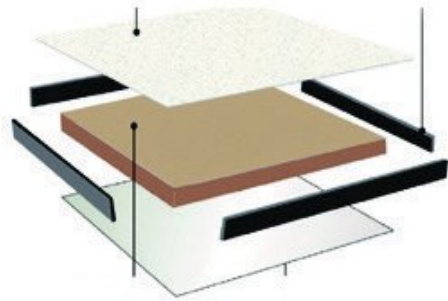

Núcleo de aglomerado de alta densidade, 30 ou 38 mm	High-density chipboard core, 30 or 38 mm
Reforço inferior em aço galvanizado	Galvanised steel reinforcement underneath
Remate de PVC preto nas quatro arestas	Black PVC trim on all four edges
Revestimento: HPL, PVC ou aço	Covering: HPL, PVC or steel
Reação ao fogo Bfl-s1	Fire reaction class Bfl-s1
Pedestais de 70 a 1500 mm, com ou sem travessas	Pedestals from 70 to 1500 mm, with or without stringers

Especificações · Specifications

Painéis de 600 mm encapsulados em aço galvanizado; formato de 500 mm para manuseamento e instalação mais fáceis. Furo de bloqueio nos cantos opcional.

600 mm panels encapsulated in galvanised steel; the 500 mm format is easier to handle and install. Optional corner lock hole.

600 mm — série RTAF-2000 · 600 mm — RTAF-2000 series

			CARGA CONCENTRADA CONCENTRATED LOAD						CARGA ROLANTE (N) ROLLING LOAD (N)	
REF.	CLASSE CLASS	DIMENSÕES (MM) SIZE (MM)	LB	N	KG	IMPACTO (N) IMPACT (N)	ÚLTIMA (N) ULTIMATE (N)	UNIFORME (N/M²) UNIFORM (N/M²)	10 ×	10 000 ×
RTAF-2001	FS440 HDF600 32CQD	600 × 600 × 32	440	1 960	200	295	5 880	9 720	1 958	1 566
RTAF-2002	FS662 HDF600 40QD	600 × 600 × 32	662	2 950	301	445	8 850	12 500	2 946	2 356
RTAF-2003	FS800 HDF600 40QD	600 × 600 × 32	800	3 350	363	536	11 250	16 100	3 560	2 670

600 mm — série RTAF-6000 · 600 mm — RTAF-6000 series

			CARGA CONCENTRADA CONCENTRATED LOAD						CARGA ROLANTE (N) ROLLING LOAD (N)	
REF.	CLASSE CLASS	DIMENSÕES (MM) SIZE (MM)	LB	N	KG	IMPACTO (N) IMPACT (N)	ÚLTIMA (N) ULTIMATE (N)	UNIFORME (N/M²) UNIFORM (N/M²)	10 ×	10 000 ×
RTAF-6001	FS800	600 × 600 × 32	800	3 550	363	536	11 250	16 100	2 560	2 670
RTAF-6002	FS1000	600 × 600 × 32	1 000	4 450	453	670	13 350	23 000	4 450	3 560
RTAF-6003	FS1250	600 × 600 × 32	1 250	5 560	567	670	16 680	33 000	5 560	4 450

500 mm — série RTAF-6500 · 500 mm — RTAF-6500 series

			CARGA CONCENTRADA CONCENTRATED LOAD						CARGA ROLANTE (N) ROLLING LOAD (N)	
REF.	CLASSE CLASS	DIMENSÕES (MM) SIZE (MM)	LB	N	KG	IMPACTO (N) IMPACT (N)	ÚLTIMA (N) ULTIMATE (N)	UNIFORME (N/M²) UNIFORM (N/M²)	10 ×	10 000 ×
RTAF-6501	FS662	500 × 500 × 28	662	2 950	301	445	8 850	12 500	2 946	2 356
RTAF-6502	FS800	500 × 500 × 28	800	3 550	363	536	11 250	16 100	2 560	2 670
RTAF-6503	FS1000	500 × 500 × 28	1 000	4 450	453	670	13 350	23 000	4 450	3 560
RTAF-6504	FS1250	500 × 500 × 28	1 250	5 560	567	670	16 680	33 000	5 560	4 450


Sulfato de cálcio

Calcium sulphate

Núcleo com mais de 85% de sulfato de cálcio reforçado com fibras vegetais, encapsulado em aço galvanizado. Não combustível, estável à humidade e à temperatura, antiestático e com bom isolamento acústico. É o núcleo indicado para data centers.

A core of over 85% calcium sulphate reinforced with plant fibres and encapsulated in galvanised steel. Non-combustible, stable under changes in humidity and temperature, anti-static and acoustically insulating. The core of choice for data centres.


VANTAGENS · ADVANTAGES



Resistência ao fogo · Fire resistance

Não combustível; isolamento térmico sem libertação de gases nocivos.


Non-combustible; thermal insulation with no harmful gases.



Isolamento acústico · Acoustic insulation

As fibras reduzem a transmissão de vibrações da estrutura do edifício.


Fibres reduce vibration transmitted from the building structure.



Carga pontual · Point load

Cargas no centro e nas arestas do painel bem equilibradas.

Centre and edge point loads are well balanced.



Resistência mecânica · Mechanical strength

Substrato com mais de 85% de sulfato de cálcio; certificação CE.

Substrate over 85% calcium sulphate; CE certified.



Resistência à água · Water resistance

Baixa absorção de água; fácil de limpar e manter.


Low water absorption; easy to clean and maintain.



Reciclável · Recyclable

Matérias-primas 100% recicláveis e colas solúveis em água.

100% recyclable raw materials and water-soluble glues.

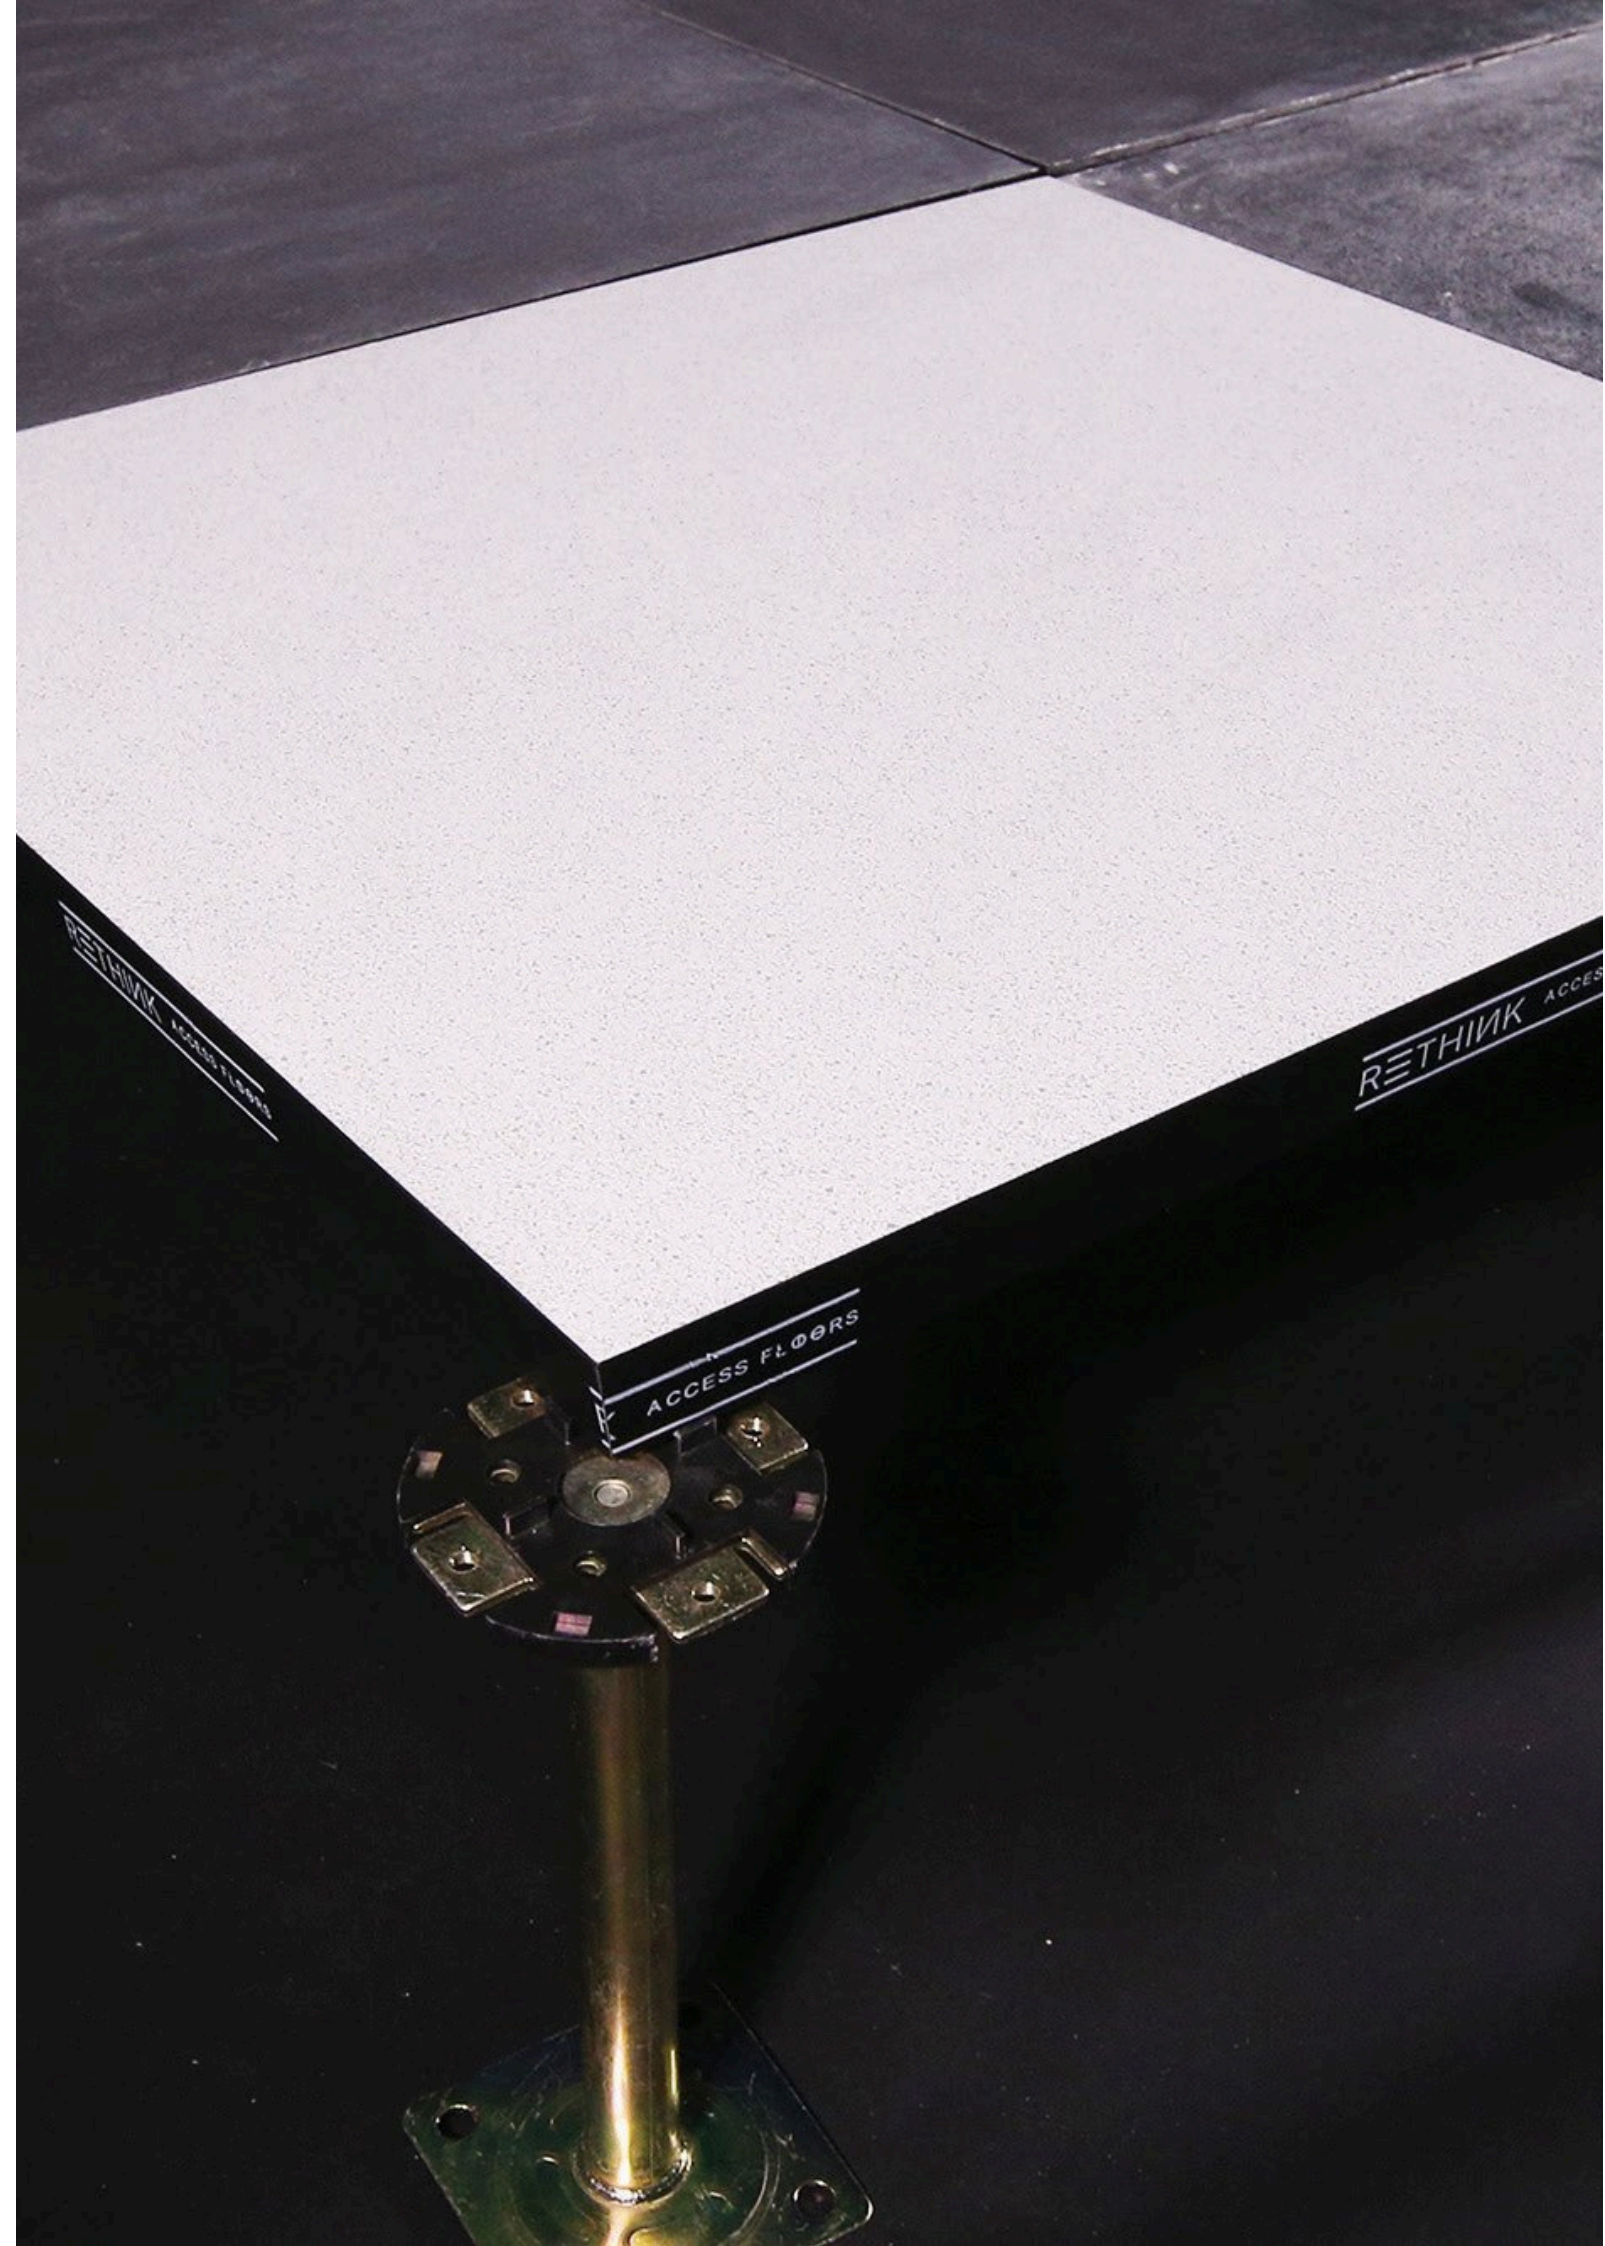

Especificações · Specifications



Remate em PVC · PVC edge



Remate ABS embutido · ABS insert edge



Painel acabado · Finished panel

600 mm, acabamento madeira — série RTAF-3000 · 600 mm, wood-grain finish — RTAF-3000 series

REF.	CLASSE CLASS	DIMENSÕES (MM) SIZE (MM)	CARGA CONCENTRADA CONCENTRATED LOAD			IMPACTO (N) IMPACT (N)	ÚLTIMA (N) ULTIMATE (N)	UNIFORME (N/M²) UNIFORM (N/M²)	CARGA ROLANTE (N) ROLLING LOAD (N)	
			LB	N	KG				10 ×	10 000 ×
RTAF-3001	FS800 HDW600 32BD	600 × 600 × 32	800	3 550	363	536	11 250	16 100	3 560	2 670
RTAF-3002	FS1000 HDW600 32ZD	600 × 600 × 32	1 000	4 450	450	670	13 350	23 000	4 450	3 560
RTAF-3003	FS1250 HDW600 32ZD	600 × 600 × 32	1 250	5 560	567	670	16 680	33 000	5 560	4 450
RTAF-3004	FS1500 HDW600 32ZD	600 × 600 × 32	1 500	6 675	670	780	26 690	43 000	6 670	5 560

600 mm, acabamento HPL — série RTAF-5000 · 600 mm, HPL finish — RTAF-5000 series

REF.	CLASSE CLASS	DIMENSÕES (MM) SIZE (MM)	CARGA CONCENTRADA CONCENTRATED LOAD			IMPACTO (N) IMPACT (N)	ÚLTIMA (N) ULTIMATE (N)	UNIFORME (N/M²) UNIFORM (N/M²)	CARGA ROLANTE (N) ROLLING LOAD (N)	
			LB	N	KG				10 ×	10 000 ×
RTAF-5001	FS800	600 × 600 × 31	800	3 550	363	536	11 250	16 100	3 560	2 670
RTAF-5002	FS1000	600 × 600 × 31	1 000	4 450	450	670	13 350	23 000	4 450	3 560
RTAF-5003	FS1250	600 × 600 × 31	1 250	5 560	567	670	16 680	33 000	5 560	4 450
RTAF-5004	FS1500	600 × 600 × 32	1 500	6 675	670	780	26 690	43 000	6 670	5 560
RTAF-5005	FS2000	600 × 600 × 31	2 000	8 880	906	890	31 130	58 000	8 800	8 000

500 mm — série RTAF-5500 · 500 mm — RTAF-5500 series

REF.	CLASSE CLASS	DIMENSÕES (MM) SIZE (MM)	CARGA CONCENTRADA CONCENTRATED LOAD			IMPACTO (N) IMPACT (N)	ÚLTIMA (N) ULTIMATE (N)	UNIFORME (N/M²) UNIFORM (N/M²)	CARGA ROLANTE (N) ROLLING LOAD (N)	
			LB	N	KG				10 ×	10 000 ×
RTAF-5501	FS662	500 × 500 × 28	662	2 950	301	445	8 850	12 500	2 946	2 356
RTAF-5502	FS800	500 × 500 × 28	800	3 550	363	536	11 250	16 100	2 560	2 670
RTAF-5503	FS1000	500 × 500 × 28	1 000	4 450	453	670	13 350	23 000	4 450	3 560
RTAF-5504	FS1250	500 × 500 × 28	1 250	5 560	567	670	16 680	33 000	5 560	4 450
RTAF-5505	FS1500	500 × 500 × 28	1 500	6 860	680	780	26 690	43 000	6 670	5 560



Aço com enchimento de cimento

Steel, cement infill


Painel em aço com enchimento de cimento e nervura de reforço cruzada, para cargas pesadas e elevada precisão dimensional. Pode ser acabado em fábrica com PVC, HPL, cerâmica, granito ou alcatifa. Para salas de computadores, data centers, laboratórios, microeletrônica e centrais elétricas.

A cement-filled steel panel with a cross-strengthening rib, for heavy loads and high dimensional precision. It can be factory-finished in PVC, HPL, ceramic, granite or carpet. For computer rooms, data centres, laboratories, microelectronics and power plants.

REMATES E REVESTIMENTOS · EDGES AND COVERINGS




HPL / PVC



Granito · Granite



Alcatifa · Carpet



Remate standard, sem remate ou em "F" · Standard, trimless or "F" edge

Reação ao fogo classe A

Class A fire rating

Antiestático, anti-poeira, antiderrapante, antiferrugem

Anti-static, dust-proof, anti-slip, rust-proof

Estanque e muito resistente a manchas

Waterproof and highly stain-resistant

Adequado a ar condicionado por pavimento

Suited to underfloor air conditioning


Especificações · Specifications

600 mm · 600 mm

REF.	CLASSE CLASS	DIMENSÕES (MM) SIZE (MM)	CARGA CONCENTRADA CONCENTRATED LOAD			IMPACTO (N) IMPACT (N)	ÚLTIMA (N) ULTIMATE (N)	UNIFORME (N/M²) UNIFORM (N/M²)	CARGA ROLANTE (N) ROLLING LOAD (N)	
			LB	N	KG				10 ×	10 000 ×
RT-1001	FS440 HDG600-35CQD	600 × 600 × 35	440	1 960	200	295	5 880	9 720	1 958	1 566
RT-1002	FS662 HDG600-35QD	600 × 600 × 35	662	2 950	301	445	8 850	12 500	2 948	2 356
RT-1003	FS800 HDG600-35QD	600 × 600 × 35	800	3 550	363	528	11 250	16 100	3 560	2 670
RT-1004	FS1000 HDG600-35BD	600 × 600 × 35	1 000	4 450	453	670	13 350	23 000	4 450	3 560
RT-7005	FS1250 HDG600-35ZD	600 × 600 × 35	1 250	5 560	567	670	16 680	33 000	5 560	4 450
RT-7006	FS1500 HDG600-35ZD	600 × 600 × 35	1 500	6 660	680	780	26 690	43 000	6 670	5 560
RTAF-7007	FS2000 HDG600-35ZD	600 × 600 × 35	2 000	8 800	906	890	31 130	58 000	8 000	8 000




Face inferior · Underside

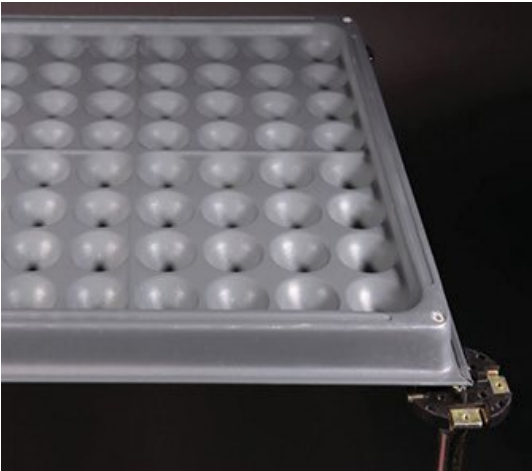


Nervura de reforço · Strengthening rib



Painel sem remate · Trimless panel

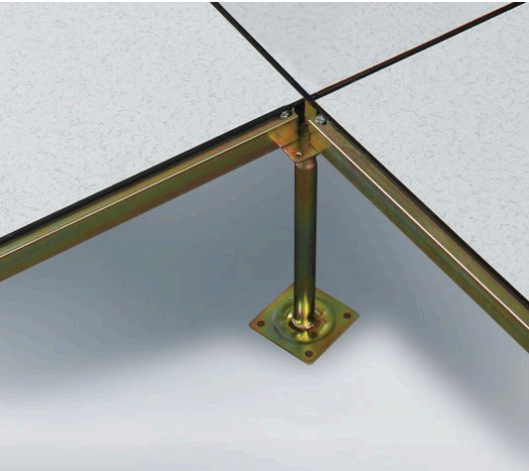

Pedestal e travessa · Pedestal and stringer

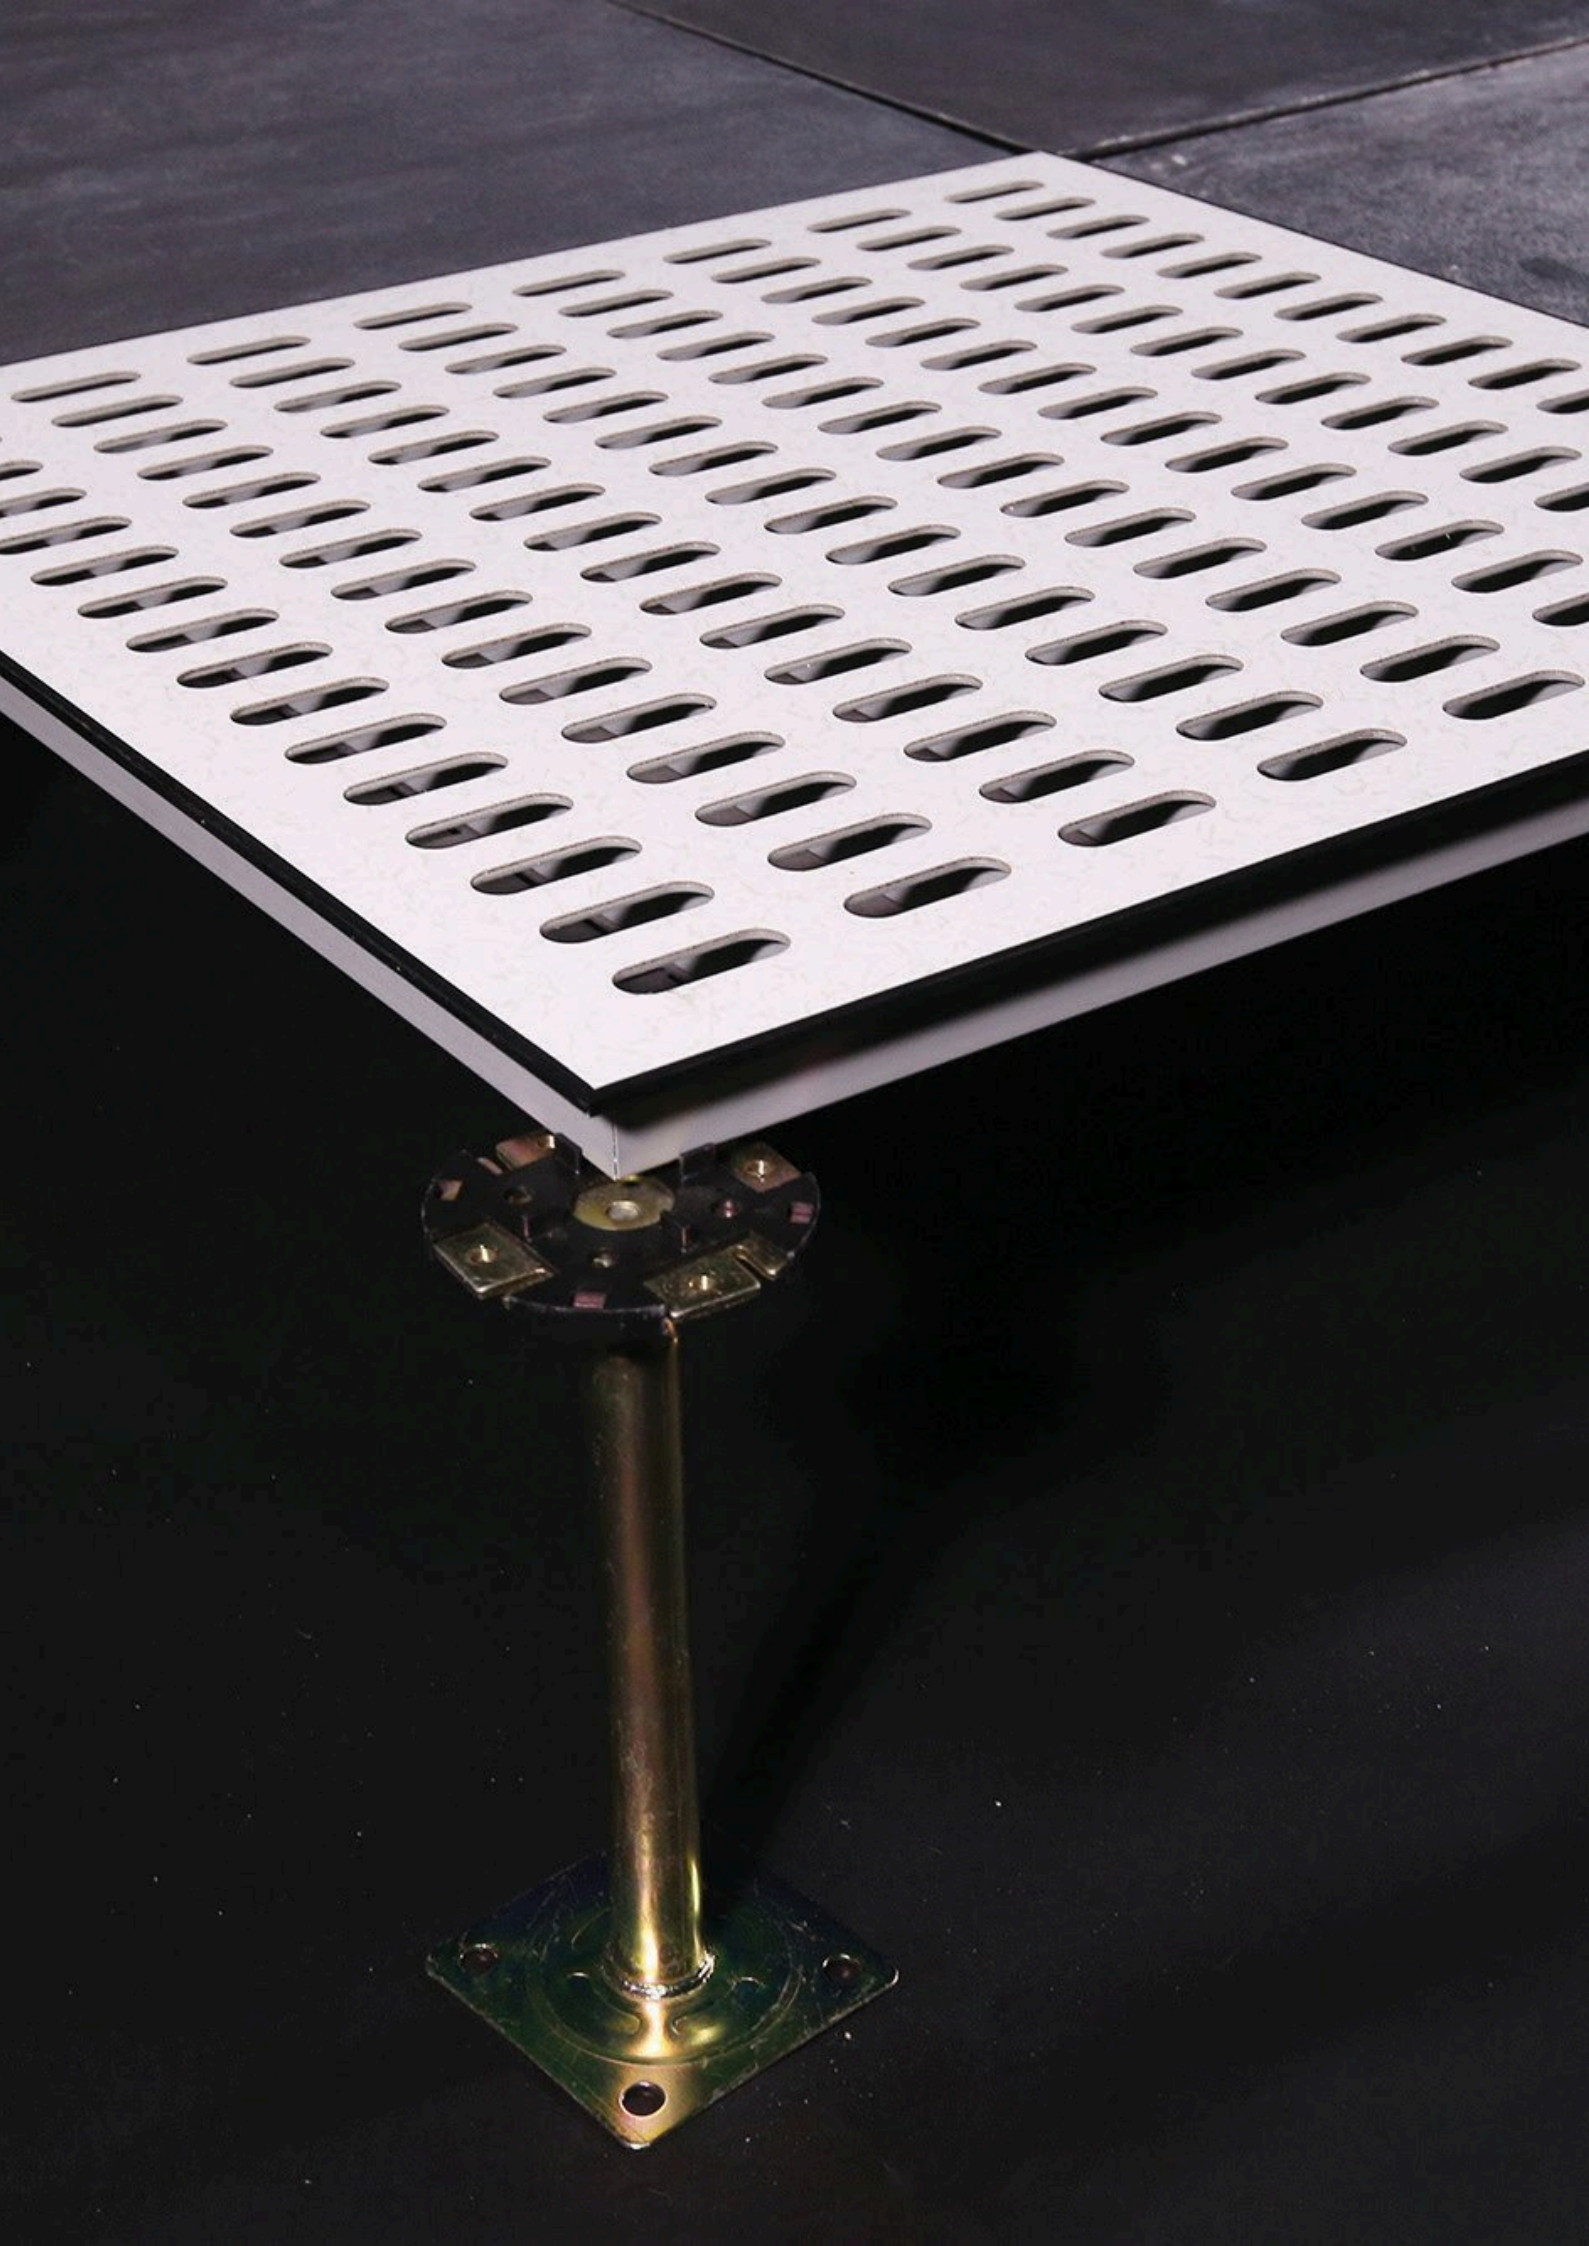


Air Flow Perforated panels

Painéis perfurados 100% em aço, com ventilação de 15 a 65%, para insuflação de ar sob o pavimento. Compatíveis com os sistemas de aço, madeira, sulfato de cálcio e alumínio, com acabamento em HPL, PVC, cerâmica ou granito.

All-steel perforated panels with 15 to 65% open area, for underfloor air supply. Compatible with steel, wood core, calcium sulphate and aluminium systems, finished in HPL, PVC, ceramic or granite.

VENTILAÇÃO · OPEN AREA

22% · 25% · 36% · 45%

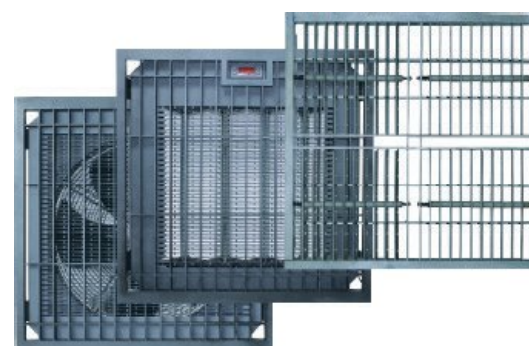

Registos reguláveis sob o painel para ajustar o caudal de ar.
Adjustable dampers beneath the panel to set the air flow.

Para salas de computadores, centros de controlo, salas limpas e todos os espaços com exigências antiestáticas e de climatização.
For computer rooms, control centres, clean rooms and any space with anti-static and air-conditioning requirements.

RT Network


Low-profile cabling floor

Pavimento de baixa altura para cablagem, com altura ideal de 50 mm. Painel, tampa de calha e chapa de canto; quatro furos de bloqueio. Poupa altura livre e é indicado para a reabilitação de edifícios existentes.

A low-height cabling floor with an ideal height of 50 mm. Panel, trunking cover plate and corner plate; four corner lock holes. It saves ceiling height and suits the refurbishment of existing buildings.



Montagem do sistema · System assembly

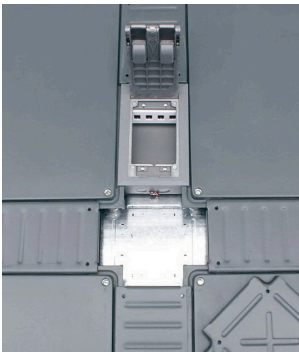

Calha de cabos · Cable trunking

500 mm

REF.	CLASSE CLASS	DIMENSÕES (MM) SIZE	CARGA CONCENTRADA CONCENTRATED LOAD			IMPACTO (N) IMPACT (N)	ÚLTIMA (N) ULTIMATE (N)	UNIFORME (N/M²) UNIFORM (N/M²)	CARGA ROLANTE (N) ROLLING LOAD (N)	
			LB	N	KG				10 ×	10 000 ×
RTOA-1	FS440	500 × 500 × 25	440	1 960	200	295	5 880	9 720	1 958	1 566
RTOA-2	FS662	500 × 500 × 25	662	2 950	301	445	8 850	12 500	2 948	2 356
RTOA-3	FS800	500 × 500 × 25	800	3 550	363	538	11 250	16 100	3 560	2 670
RTOA-4	FS1000	500 × 500 × 25	1 000	4 450	453	670	13 350	23 000	4 450	3 560
RTOA-5	FS1250	500 × 500 × 25	1 250	5 560	567	670	16 680	33 000	5 560	4 450

Alcatifa magnética

Magnetic carpet

Ladrilhos de alcatifa de assentamento livre sobre painéis de aço, sem cola. Instalam-se e removem-se com rapidez, sem poluição, e dão acesso imediato ao pavimento técnico.

Loose-lay carpet tiles for steel panels, with no adhesive. They go down and come up quickly, with no pollution, and give immediate access to the raised floor.



Aplicação em escritório · Office installation



Assentamento livre · Loose lay



Face e verso · Top and back

Qualquer acabamento


Any finish

Os painéis saem de fábrica em bruto, com acabamentos standard ou com qualquer revestimento de outra marca ou desenho, por medida. Os revestimentos do grupo Rethink completam o sistema: vinílico Flow, madeira Whood e alcatifa Woventek.

Panels leave the factory bare, with standard finishes or with any covering of another brand or design, made to order. Rethink group coverings complete the system: Flow vinyl, Whood timber and Woventek carpet.

Alcatifa	Carpet
Madeira	Wood
Vinílico e PVC	Vinyl and PVC
Laminado e HPL	Laminate and HPL
Pedra: mármore e granito	Stone: marble and granite
Cerâmica	Ceramic
Borracha	Rubber

PVC antiestático · Anti-static PVC

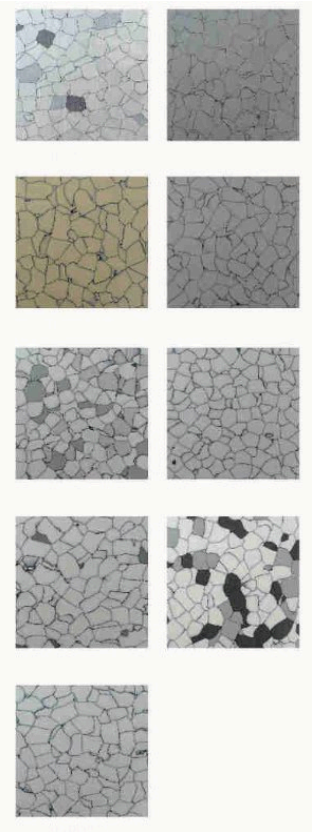


RT-P001 · P002 · P006 · P010 · P011 · P012 · P013 · P016 · P022

HPL antiestático · Anti-static HPL




RT-L101 · L102 · L103 · L106 · L110 · L115

PVC comercial · Commercial PVC

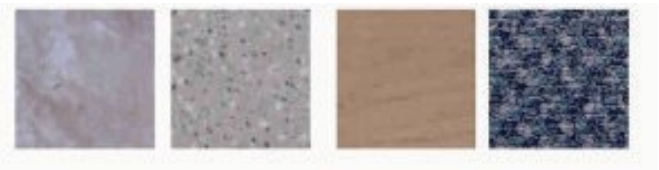


RT-0802 · 0811 · 0861 · 0888

Cerâmica · Ceramic

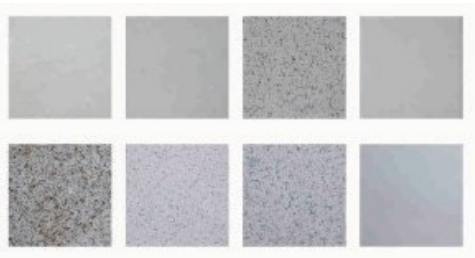

Granito · Granite

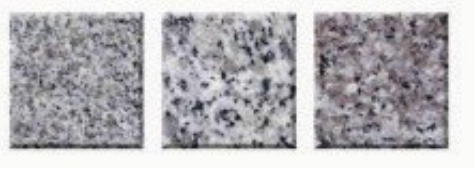

RT-G664 · RT-603 · RT-G604

Alcatifa, 500 × 500 e 600 × 600 mm · Carpet, 500 × 500 and 600 × 600 mm



Caixas de pavimento · Floor boxes

Caixas de tomadas embutidas no painel, com tampa rebatível. Dimensões em mm.
Outlet boxes set into the panel, with hinged lid. Dimensions in mm.



RT-G401 130 × 120 × 50	RT-G402 180 × 180 × 90	RT-G403 250 × 220 × 80	RT-G404 220 × 130 × 65	RT-G405 230 × 130 × 65	RT-G406 259 × 220 × 105
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------



OUTROS ACESSÓRIOS · OTHER ACCESSORIES



Ventosa simples Single-cup lifter	Ventosa dupla Double-cup lifter	Caixa de passagem quadrada Square outlet box	Caixa de passagem redonda Round outlet box	Caixa de passagem retangular Rectangular outlet box
---	---	--	--	---

Pedestais e travessas

Pedestals and stringers



Pedestais standard, reforçados e extra-reforçados, e pedestais próprios para pendentes. Galvanização de 8 a 12 µm, aderência de grau 0, sem corrosão após 72 h em nevoeiro salino.

Standard, reinforced and heavy-duty pedestals, plus pedestals for sloping slabs. 8 to 12 µm galvanising, grade 0 adhesion, no corrosion after 72 h salt-spray testing.



Pedestais RT001 a RT029 · Pedestals RT001 to RT029

TRAVESSAS · STRINGERS		MM
Standard 21 × 30/32 × 573 — aço e cerâmica	Standard 21 × 30/32 × 573 — steel and ceramic	
Aberta 21 × 30/32 × 573 — sulfato de cálcio e madeira	Open 21 × 30/32 × 573 — calcium sulphate and wood core	
Longa 21 × 30/32 × 1172 — aço e sulfato de cálcio	Long 21 × 30/32 × 1172 — steel and calcium sulphate	
Contraventamentos, tirantes e abraçadeiras para pedestais altos e ligação à terra	Diagonal braces, tie rods and hoops for tall pedestals and equipotential earthing	

Pedestais reguláveis

Adjustable pedestals

Pedestais em ABS virgem para pavimentos, decks e lajetas, interiores e exteriores. Elevada resistência à compressão, resistentes a UV e ao envelhecimento, desmontáveis e reutilizáveis, com correção de pendente no topo.

Virgin ABS pedestals for floors, decks and paving, indoors and out. High compressive strength, UV- and ageing-resistant, removable and reusable, with slope correction at the head.



Cabeças, bases e extensões · Heads, bases and extenders




Gama de alturas · Height range

REF.	ALTURA (MM) HEIGHT (MM)	PESO (G) WEIGHT (G)
RTP-A	30-60	130
RTB-0	60-140	388
RTC-0	140-220	471
RTB-1	155-265	692
RTC-1	235-345	775
RTB-2	235-385	969
RTC-2	315-465	1 052
RTB-3	315-505	1 246
RTC-3	395-585	1 329
RTB-4	395-625	1 523
RTC-4	475-705	1 606
RTB-5	475-745	1 800
RTC-5	555-825	1 883
RTB-6	555-865	2 077


REF.	ALTURA (MM) HEIGHT (MM)	PESO (G) WEIGHT (G)
RTC-6	635-945	2 160
RTB-7	635-985	2 354
RTC-7	715-1065	2 437
RTB-8	715-1105	2 631
RTC-8	795-1185	2 714
RTB-9	795-1225	2 908
RTC-9	875-1305	2 991
RTB-10	875-1345	3 185
RTC-10	955-1425	3 268
RTB-11	955-1465	3 462
RTC-11	1035-1545	3 545
RTB-12	1035-1585	3 739
RTC-12	1115-1665	3 822

Leia o manual de instalação antes de montar. · Read the installation manual before assembly.


Pormenores de instalação · Installation details

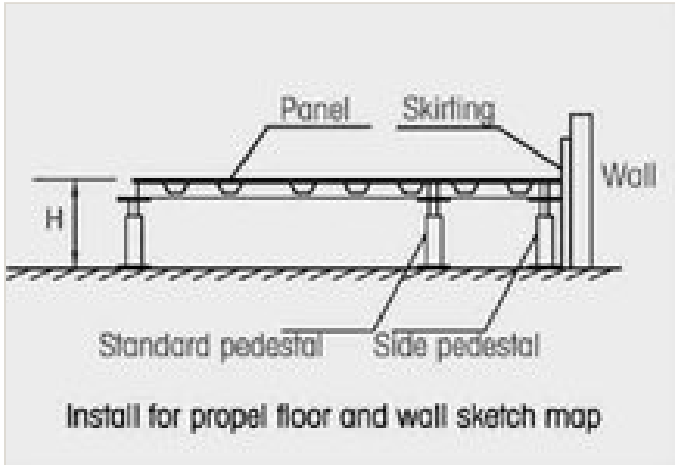


Encontro com parede e rodapé
Wall junction and skirting

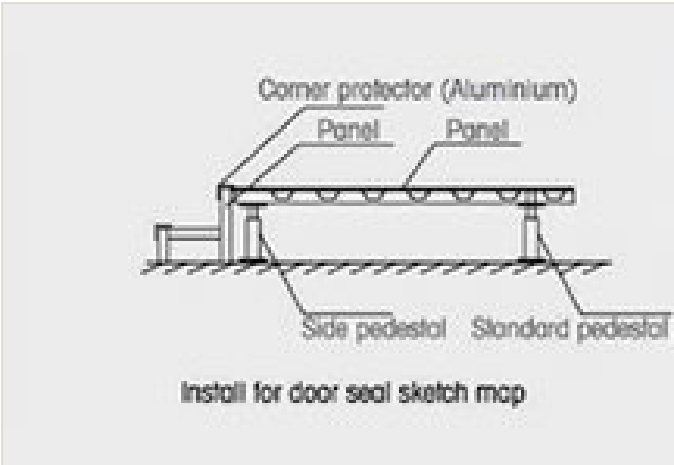


Soleira de porta
Door threshold

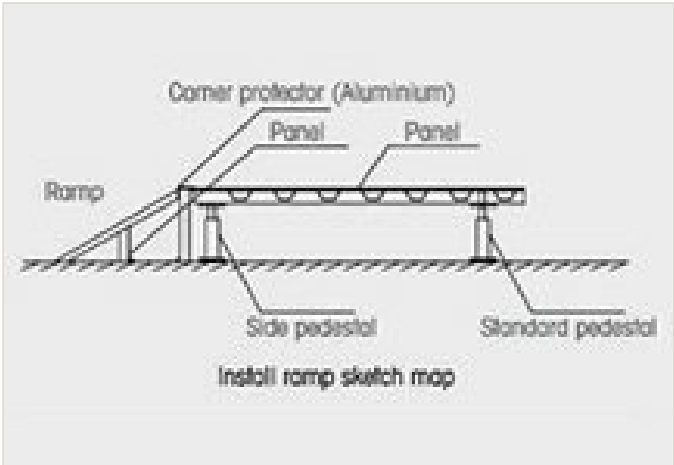


Rampa de acesso
Access ramp

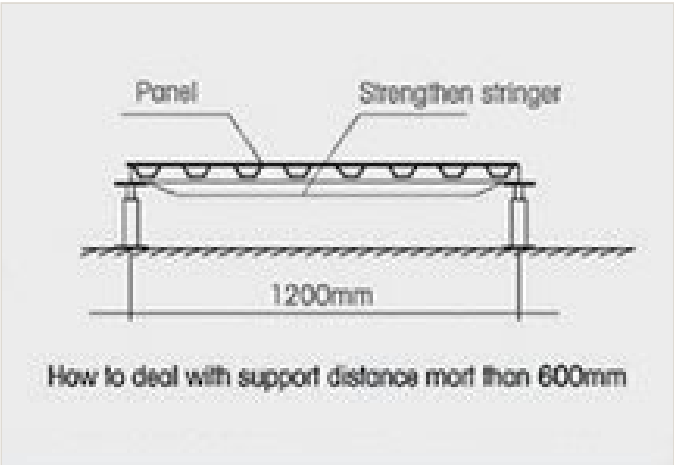

Vãos acima de 600 mm com travessa reforçada
Spans over 600 mm with strengthened stringer

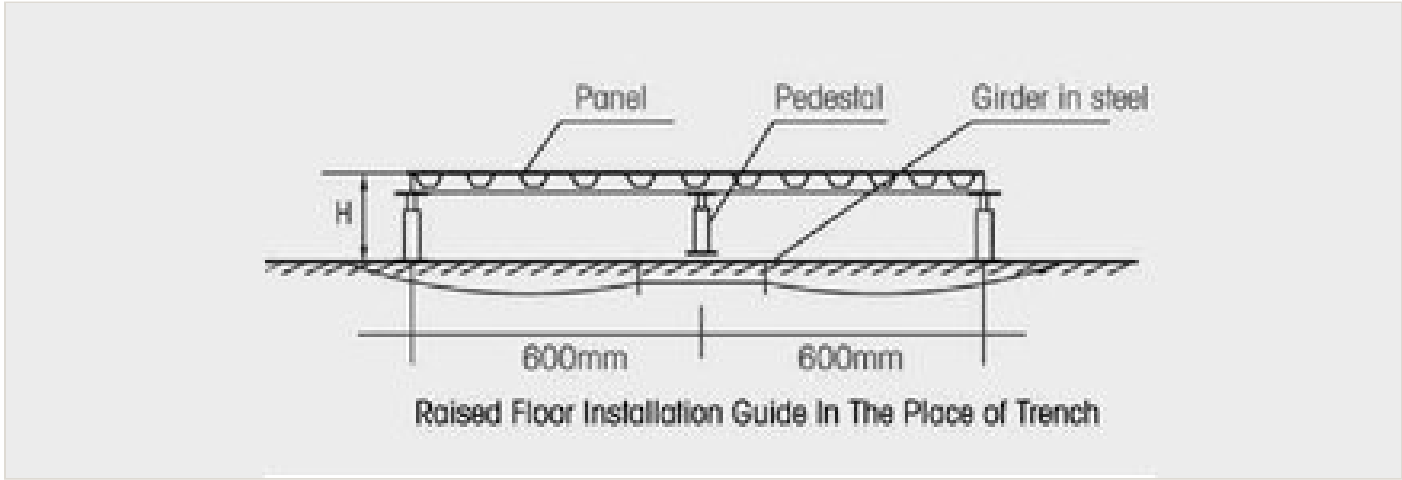

Instalação em caleira · Installation over a trench

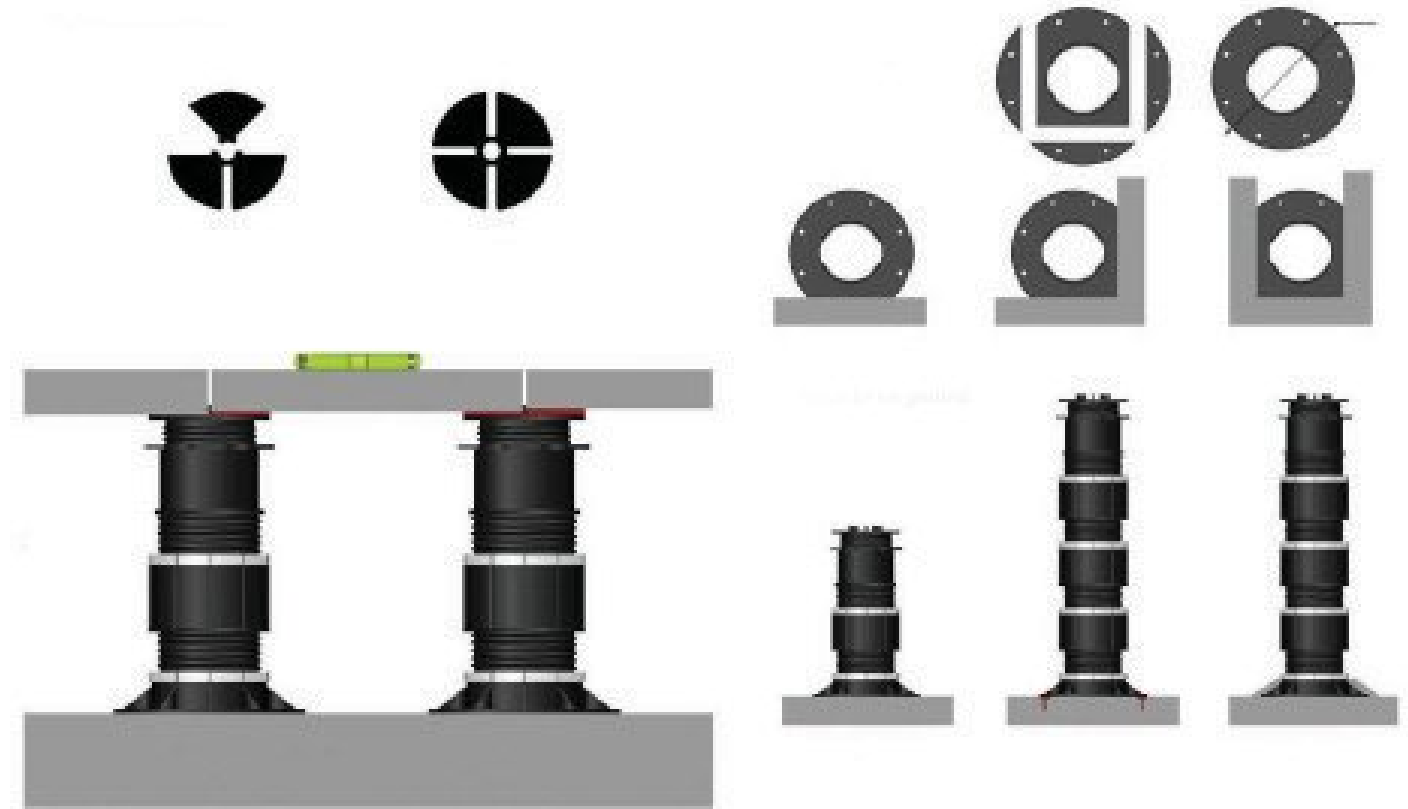

Assentamento de pedra e deck sobre pedestais reguláveis · Stone and deck laid on adjustable pedestals

Rethink Access Floors
Showroom
Rua do Pé de Mouro
Centro Empresarial Sintra Estoril VIII, Armazém O
Linhó · 2710-335 Sintra · Portugal

+351 219 245 874
sales@rethink.pt
www.rethink.pt

Valores de carga de ensaio em laboratório. Imagens meramente ilustrativas. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Load values from laboratory testing. Images for illustration only. Specifications subject to change without notice.

